

Instructions de montage et
mode d'emploi

Module d'extension pour
haut-parleur encastré
1259 00

GIRA

Description d'appareil

Le module d'extension pour haut-parleur encastré permet de raccorder 12 boutons-poussoirs de sonnettes supplémentaires au haut-parleur encastré.

On peut raccorder jusqu'à 11 modules d'extension à 12 boutons-poussoirs de sonnettes chacun à un haut-parleur encastré. Ceci permet de réaliser des installations de communication de porte avec jusqu'à 70 participants audio, p. ex.

1 appareil de commande audio
1 haut-parleur encastré avec
5 modules d'extension
68 stations d'appartement mains libres pour montage apparent




Nombre de participants

le système de communication de porte Gira est prévu pour les nombres de participants suivants: 70 participants,
Vidéo: 20 participants.

Le module d'extension est uniquement utilisable en liaison avec le haut-parleur encastré.

Représentation de l'appareil

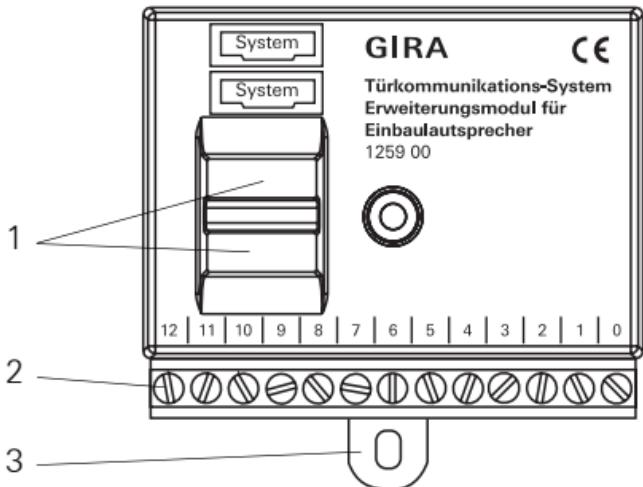

- 1 Interfaces système:
raccordement du haut-parleur encastré
ou de composants système supplémentaires
- 2 Bornier
0: masse commune du bouton-poussoir
de sonnette
1 - 12: raccordement des boutons-poussoirs
de sonnettes
- 3 Languette de fixation



Attention

Le montage et le branchement des appareils électriques peuvent uniquement être effectués par un électricien.

Le module d'extension peut être fixé soit par vissage à la languette de fixation soit avec le coussin adhésif.

Fixation par collage





Attention

En cas de fixation par collage, veillez à un support exempt d'huile et de graisse.

1. Enlevez le film de protection du coussin adhésif.
2. Pressez le module d'extension pendant env. 12 secondes à l'endroit de fixation désiré.

Raccordement

1. Raccordez le module d'extension au haut-parleur encastré ou à un autre module d'extension avec le câble de liaison audio hexapolaire.

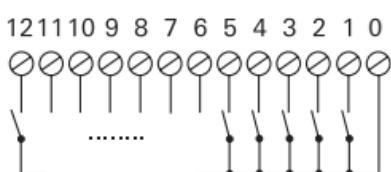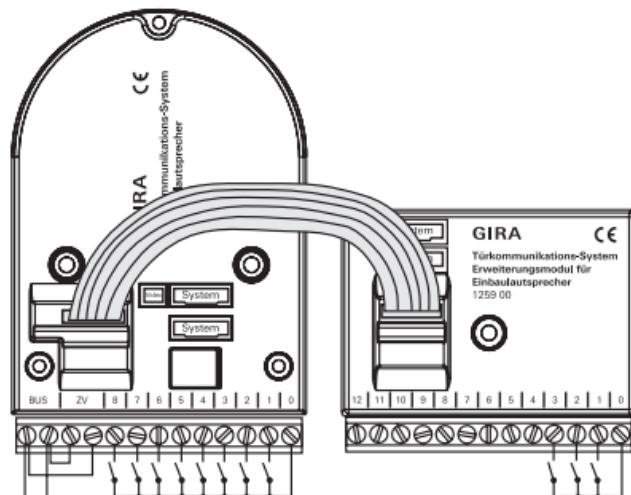

2. Raccordez les boutons-poussoirs de sonnettes. La longueur maximale de ligne est de 2 m.



Ne pas connecter les bornes "0"

La borne "0" du module d'extension ne peut pas être reliée à la borne "0" du haut-parleur encastré ni d'autres modules d'extension.

Après avoir installé tous les appareils (haut-parleur encastré, module d'extension, station d'appartement, appareil de commande etc.), vous pouvez mettre le système de communication de porte en service. La mise en service est décrite dans le manuel système, qui est joint à l'appareil de commande.



Indication

Tenez compte lors de la mise en service de grandes installations de ce que max. 20 boutons-poussoirs de sonnettes peuvent être mémorisés par étape de travail. S'il y a plus de 20 boutons-poussoirs de sonnettes, on doit d'abord affecter les 20 premiers boutons-poussoirs de sonnettes aux stations d'appartement. On affecte ensuite les 20 suivants et les boutons-poussoirs de sonnettes restants.

Garantie

Nous accordons une garantie dans le cadre des stipulations légales.

Veuillez envoyer l'appareil franco de port avec une description du défaut à notre service après-vente central.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tél. +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 339
info@gira.de
www.gira.de

GIRA